



## L'EVOLUZIONE DELL'AVVOLGIBILE

Innovativo sistema di protezione e schermatura solare



### DESCRIZIONE

Sistema innovativo che consente la regolazione di luce, aria e privacy in base alle proprie esigenze, garantendo livelli di sicurezza antieffrazione.

**Prodotto Made in Italy.**



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Avvolgibile in estruso di alluminio disponibile in vari modelli da 8 Kg/m<sup>2</sup> fino a 16 Kg/m<sup>2</sup> con serratura su fascia terminale e/o intermedia.



### CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Questo telo avvolgibile si può avere nella versione standard senza alcuna certificazione antieffrazione, mentre con i modelli Secure abbiamo a disposizione la classe antintrusione di livello 2, 3 e 4.



### CARATTERISTICHE ESTETICHE

In quanto avvolgibile frangisole abbiamo fino a 4 misure per distanziare le stecche fra loro.



### DIMENSIONI

Avvolgibile con dimensioni massime variabili a seconda del modello:

Standard L. 2500 mm. mentre il modello maggiorato può arrivare fino a L. 5000 mm.



## PUNTI DI FORZA



### Modalità di apertura



#### CHIUSA

In questa modalità l'avvolgibile si comporta da oscurante.



#### SEMI-APERTA

In questa modalità di sistema l'avvolgibile permette di scegliere la quantità di luce e di aria che si desidera nell'ambiente in cui opera.




#### APERTA

In questa modalità l'avvolgibile è una schermatura solare. Filtra il raggio ultravioletto lungo responsabile dell'innalzamento della temperatura negli ambienti. Inoltre protegge anche la tua privacy.



### Funzionalità

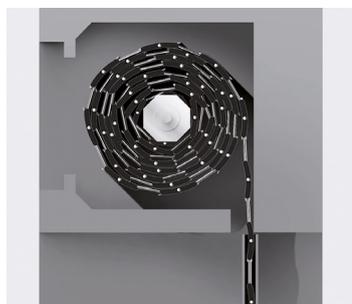

#### INGOMBRI

Nonostante sia una tapparella a lame distanziabili è utilizzabile anche nei cassonetti tradizionali.




#### SERRATURA SU TERMINALE

Questo avvolgibile frangisole può essere chiuso con serratura o fermo sulla fascia terminale.



#### CHIUSURE INTERMEDIE

È possibile chiudere gli avvolgibili con fermi intermedi oltre che sulla fascia terminale. Decidi tu l'altezza.

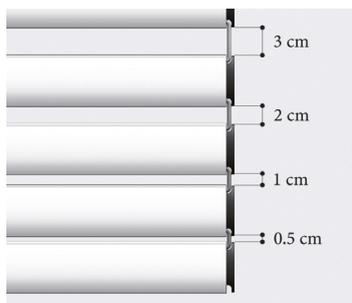


#### 4 DISTANZE

Massima configurazione. Il telo può essere scelto con 4 distanziali differenti: da 3cm, 2cm, 1cm, fino a 0,5cm. Anche distanziali differenti sullo stesso telo.



#### SISTEMA SILENT


Movimento brevettato che trasforma gli avvolgibili in un frangisole. Variante silenziata a richiesta.

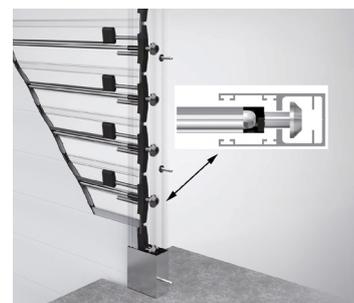

#### SISTEMA ANTIEFFRAZIONE CLASSE4

Sistema di antieffrazione composto da profilo tondo antistrappo in acciaio, barra in acciaio al manganese con trattamento antitaglio e rostro esterno guida, che scorre nella guida di sicurezza. Sistema ripetuto per ogni fascia.


## Finiture Ral



Bianco  
Opaco Ruvido  
9010 GR




Avorio  
Opaco Ruvido  
1013 GR




Marrone  
Opaco Ruvido  
F206



Verde Muschio  
Opaco Ruvido  
F222



Grigio Scuro  
Opaco Ruvido  
7001 GR




Grigio Chiaro  
Opaco Ruvido  
7035 GR


## Finiture Puntinati



Bianco  
Antico Ruvido  
F111



Marrone Marmo  
Antico Ruvido  
F115




Grigio Marmo  
Antico Ruvido  
F112

## Finiture Effetto Legno



Renolit  
Chiaro Ruvido  
PVC800




Renolit  
Scuro Ruvido  
801



Noce  
Medio Ruvido  
S161



Brown  
Venato Ruvido  
IC205



Sesame  
Venato Ruvido  
IC207



Bianco Grigio  
Venato Ruvido  
IC201



Bianco Beige  
Venato Ruvido  
IC200









**GIEMME**  
Italian Windows Design



Per ragioni tecniche, costruttive e tipografiche, i colori, le descrizioni, i particolari tecnici e dimensionali, così come pure ogni altra indicazione e/o informazione riportata nel presente catalogo potrebbe essere variata senza alcun preavviso anche in base alla evoluzione tecnologica o alla reperibilità di alcuni materiali e/o componenti. La Giemme Forti srl al fine di evitare ogni malinteso con la propria clientela, vi invita a prendere visione di tutte le caratteristiche della propria produzione presso i punti vendita autorizzati. VERS. AWV.FRA. / PRINT 10-19