



Per qualsiasi tipo di serramento, a prescindere dal materiale che ne costituisce la struttura portante, funzionalità e performance devono soddisfare obblighi di legge o norme cogenti che pretendono livelli già di per se ottimi.

Per ogni sistema costruttivo, sia esso Legno, Legno/Alluminio, Pvc, Alluminio, è possibile variare le prestazioni energetiche, acustiche, di tenuta nei confronti del clima esterno, di sicurezza, di funzionalità, ecc..., variando la tipologia della componentistica di riempimento e degli apparecchi di sostegno e manovra pressoché comuni in maniera trasversale ad ogni sistema costruttivo.

La struttura portante, che incide per circa 1/3 delle materie prime, imprime al sistema costruttivo una enorme differenza che non caratterizza solo il prodotto, ovvero il serramento ma ha una fortissima influenza AMBIENTALE, SOCIALE, ECONOMICA, ESTETICA, CULTURALE.

L'acquisto di un bene come lo è un serramento, per tutte le implicazioni che ciò comporta merita quindi considerazioni e riflessioni che oggi giorno devono necessariamente andare oltre la mera valutazione economica e prestazionale affinché diventi un acquisto responsabile e consapevole nel tempo.

IL LEGNO, BELLEZZA E RAFFINATEZZA SENZA TEMPO



PERSONALIZZABILE



ECOCOMPATIBILE ED ECOSOSTENIBILE



È MATERIA VIVA SCOLPITA DALL'UOMO



LAVORARE IL LEGNO È ARTE



Caratteristiche



DESCRIZIONE

Serramenti in legno lamellare a 3 strati in essenza a scelta tra: pino, abete, rovere, okoumè, larice o altre a richiesta.

Doppia guarnizione in schiuma poliuretanicca rivestita ad alte prestazioni, durabilità e memoria.



PROTEZIONE DEL LEGNO

Trattamento superficiale del legno con prodotti a base di resine acriliche in emulsione acquosa; il ciclo applicato varia da tre a sei mani a seconda della finitura e della durabilità richiesta.



DIMENSIONI

Telaio lamellare fisso sez. nominale mm 68 x 79.

Anta lamellare mobile sez. nominale mm 68 x 78.



FERRAMENTA

Ferramenta di serie Maico Multi-Matic con anta ribalta, asta leva e microventilazione. Completa di riscontri anti-effrazione e nottolini su tutto il perimetro.



GUARNIZIONE E TENUTA

Profilo di tenuta a tripla battuta con doppia guarnizione.

Fermavetro sagomato di diverse forme con siliconatura interna ed esterna standard. Drenaggio delle acque con gocciolatoio solidale standard, a richiesta anche gocciolatoio riportato.



VETROCAMERA

Utilizzo di doppio vetro monocamera basso emissivo con gas Argon di serie, secondo normative vigenti. Di spessori variabili e di varie tipologie (a controllo solare, di sicurezza, acustici, satinati...) secondo esigenza. Canalino standard del tipo warm edge colore nero e a richiesta anche di altri colori e tipologie.



TRASMITTANZA TERMICA*

Isolamento Termico raggiungibile fino ad UW valore di 1,23 W/m²K

*valori termici calcolati (secondo norma UNI EN ISO 10077-1 e 2) con trasmittanza termica legno abete su finestra 1 anta dimensioni 1230 x 1480mm (secondo norma UNI EN 14351-1), vetrocamera del tipo basso emissivo con valore Ug = 1,1 (W/m²K)



PROTEZIONE ACUSTICA

A partire da 31 dB per finestre in base ai valori di abbattimento acustico del vetro fino a 45 dB.



Finestra - Angolo Interno



Finestra - Angolo Esterno



Finestra - Prospetto Interno




Finestra - Prospetto Esterno




Portafinestra - Angolo Esterno




Portafinestra - Prospetto Interno

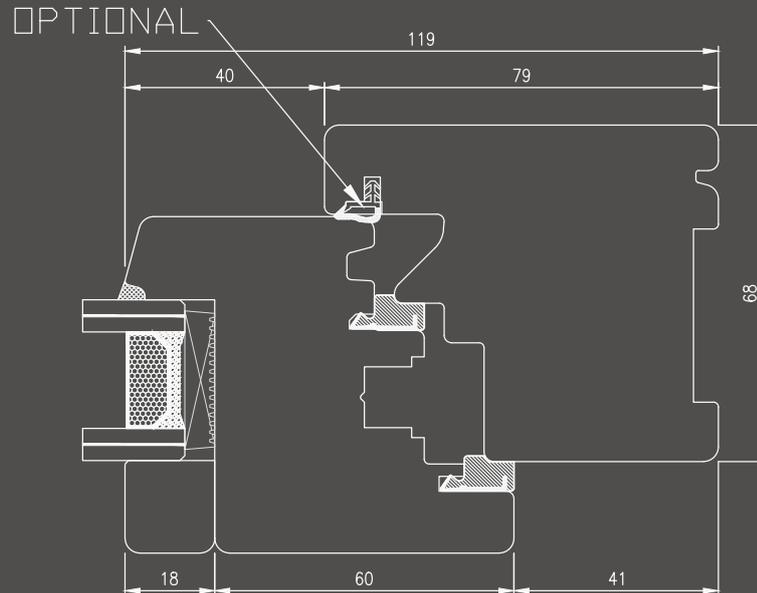


Nodo superiore/laterale finestra e portafinestra

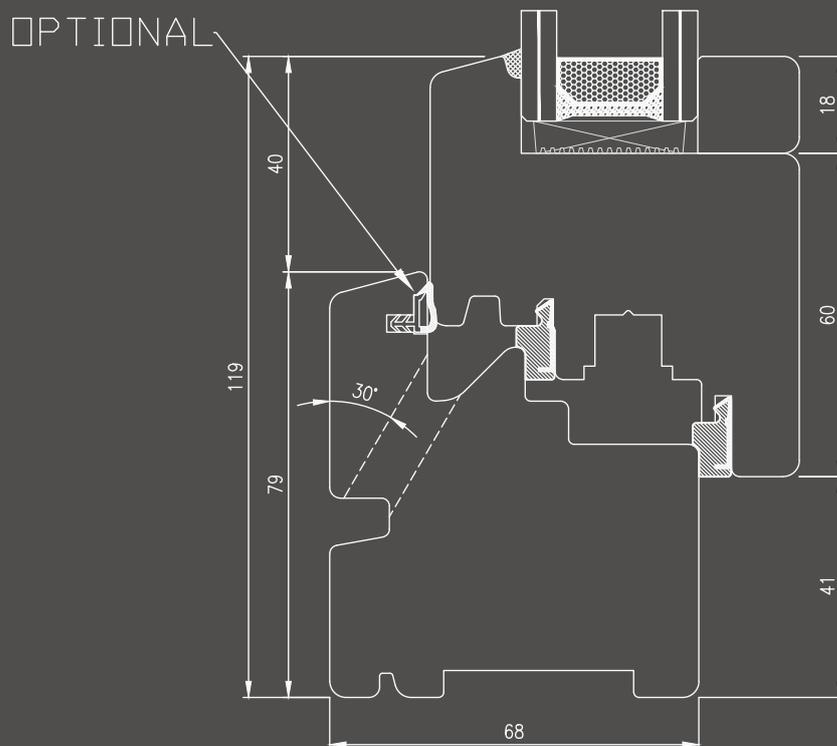



Nodo inferiore standard finestra gocciolatoio solidare

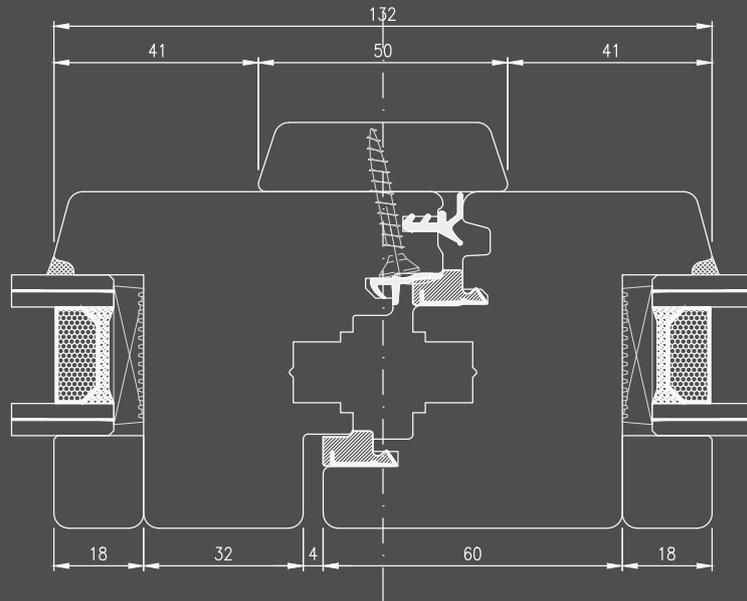


A5 standard
Nodo centrale di finestra e portafinestra

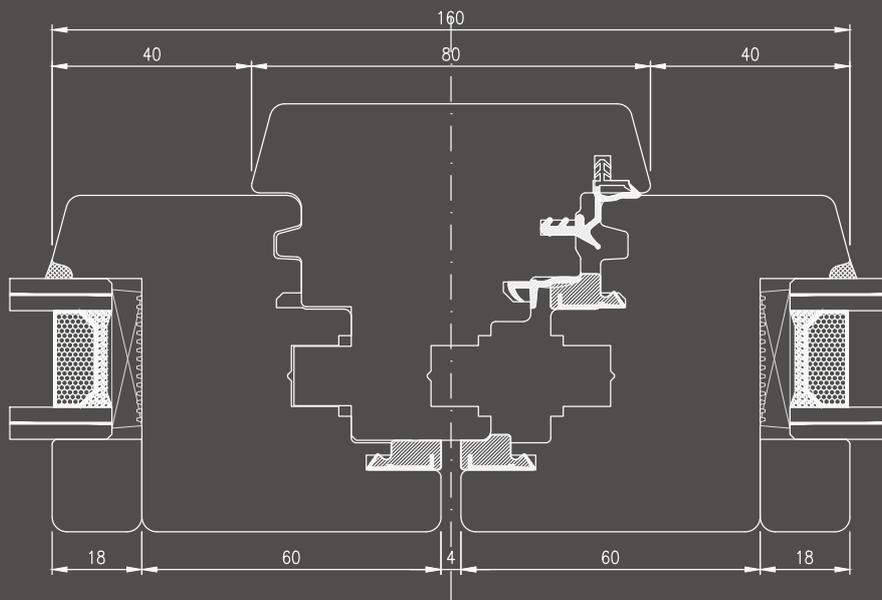


A9 Nodo centrale di finestra e portafinestra

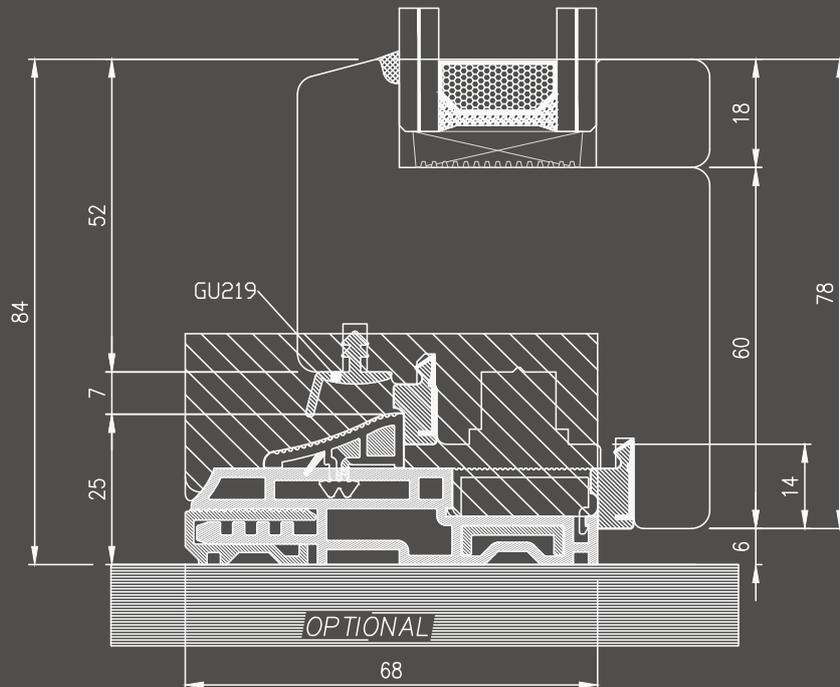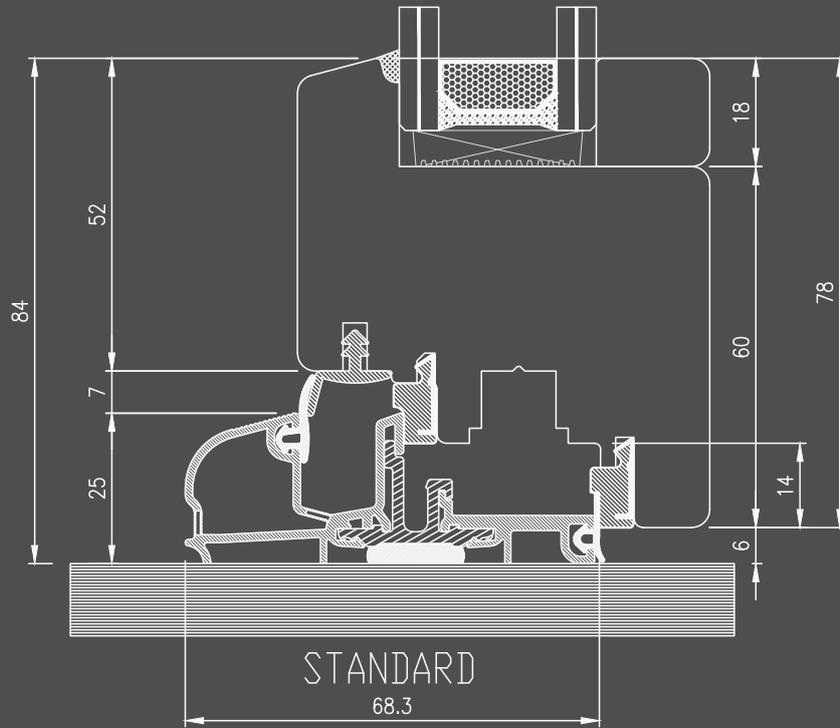


Nodo inferiore portafinestra con soglia

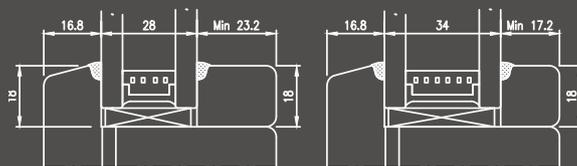

Fermavetro Tipo 3 (Squadrato)

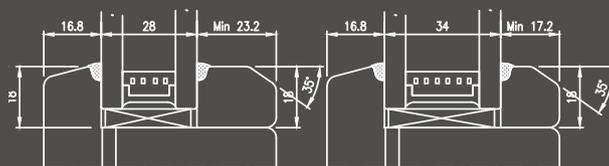

Fermavetro Tipo 2 (Smussato)

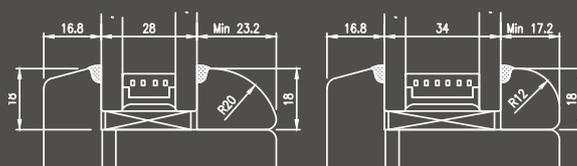

Fermavetro Tipo 1 (Arrotondato)



Fermavetro Tipo 4 (Barocco)

Stili/Fermavetri con Silicone

Punti di forza



FINITURE A SCELTA

Le 32 finiture di serie a scelta, con possibilità di ulteriore personalizzazione, sono morbide come la pelle, trasparenti come l'acqua con cui sono composte, colorate come la natura della quale sono amiche, al passo con le tendenze.



GARANZIA STANDARD*



Funzionalità delle finestre - 10 ANNI



Non appannamento all'interno della vetrocamera - 10 ANNI



Non dilaminazione del profilo lamellare delle finestre in legno e legno/alluminio - 10 ANNI

* Vedi le condizioni riportate nel certificato di garanzia e quanto previsto all'articolo 5 delle condizioni generali di vendita

** Secondo i valori definiti dalle norme ISO 4628-2-4-5, UNI EN 13722, UNI 8941-1-2-3



PREMIUM*



Funzionalità delle finestre - 10 ANNI



Durabilità della vernice di finestre verniciate long life ral 9001, 9010, 9016, 1013 - 15 ANNI**



Durabilità della vernice di finestre verniciate long life colori mordenzati scuri - 10 ANNI**



Non appannamento all'interno della vetrocamera - 10 ANNI




Non dilaminazione del profilo lamellare delle finestre in legno e legno/alluminio - 10 ANNI



DESIGN

Le nostre finestre, si presentano con un'estetica di grande attualità, riflettendo un chiaro linguaggio delle forme. I sistemi costruttivi al passo con i tempi, legati alla ricerca del dettaglio sono adattabili ad ogni ambiente per soddisfare le esigenze d'individualità e funzionalità dei nostri clienti.



Fermavetro tondo "Tipo 1" Soft



Fermavetro squadrato "Tipo 3"



Fermavetro barocco "Tipo 4"




Nodo centrale asimmetrico A5



Nodo centrale entrata "0" A6




Nodo centrale simmetrico A9



Cerniera a scomparsa



Telaio a "Z" integrato disponibile



Kit complanare con cerniera a scomparsa



Coprifili a sormonto T1



Coprifili Complanari T2

Finiture

FASCIA 1 - STANDARD



Essenza: Pino
Colore: Natura



Essenza: Pino
Colore: Ambra



Essenza: Okumè
Colore: Ambra



Essenza: Rovere
Colore: Ambra



Essenza: Pino
Colore: Cannella



Essenza: Okumè
Colore: Cannella



Essenza: Rovere
Colore: Cannella



Essenza: Pino
Colore: Miele



Essenza: Okumè
Colore: Miele



Essenza: Rovere
Colore: Miele



Essenza: Pino
Colore: Brandy



Essenza: Okumè
Colore: Brandy



Essenza: Rovere
Colore: Brandy



Essenza: Pino
Colore: Moro



Essenza: Okumè
Colore: Moro



Essenza: Rovere
Colore: Moro

FASCIA 2 - CON MAGGIORAZIONE



Essenza: Pino
Colore: Corda



Essenza: Okumè
Colore: Corda



Essenza: Rovere
Colore: Corda



Essenza: Pino
Colore: Fieno



Essenza: Okumè
Colore: Fieno



Essenza: Rovere
Colore: Fieno



Essenza: Pino
Colore: Argilla



Essenza: Okumè
Colore: Argilla



Essenza: Rovere
Colore: Argilla



Essenza: Pino
Colore: Vinaccia



Essenza: Okumè
Colore: Vinaccia



Essenza: Rovere
Colore: Vinaccia



Essenza: Pino
Colore: Sbiancato Cenere



Essenza: Pino
Colore: Ral 9010



Essenza: Okumè
Colore: Ral 9001



Essenza: Rovere
Colore: Ral 1013

I colori sono indicativi. Possono subire variazioni

ALTRI COLORI RAL SU RICHIESTA.

TIPOLOGIE D'APERTURA

FISSI FINESTRA

CON FERMAVETRO



BATTENTE AVITATO



FISSI PORTAFINESTRA

CON FERMAVETRO



FINESTRE

WASISTAS



1 ANTA



2 ANTE



3 ANTE



PORTEFINESTRE

1 ANTA



2 ANTE



3 ANTE



PORTEFINESTRE CON SERRATURA

1 ANTA/RIBALTA



1 ANTA



2 ANTE



ARCO RIBASSATO

FISSO



1 ANTA



2 ANTE



3 ANTE



ARCO TUTTO SESTO

FISSO



1 ANTA



2 ANTE



3 ANTE



ARCO DOPPIO RAGGIO

FISSO



1 ANTA



2 ANTE



3 ANTE



OBLÒ

FISSO



1/2 APRIBILE SOPRA
1/2 FISSO SOTTO



BILICO ORIZZONTALE



OVALE

FISSO



1 ANTA



BILICI

ORIZZONTALE



VERTICALE



TRASLANTE
FINESTRA

SCORREVOLE / FISSO



SCORREVOLE / BATTENTE



TRASLANTE
PORTAFINESTRA

SCORREVOLE / FISSO



SCORREVOLE / BATTENTE



SCORREVOLI
ALZANTI

APRIBILE / FISSO




APRIBILE / APRIBILE



1 ANTA ESTERNO MURO




2 ANTE ESTERNO MURO



1 ANTA INTERNO MURO



2 ANTE INTERNO MURO



TRAPEZIO

FISSO



1 ANTA



2 ANTE



3 ANTE



PENTAGONO

FISSO




1 ANTA



2 ANTE



3 ANTE



SMUSSATO

FISSO



1 ANTA



TRIANGOLO

FISSO




1 ANTA



FISSO / APRIBILE / FISSO



APRIBILE / FISSO / APRIBILE



FISSO / APRIBILE / APRIBILE / FISSO



APRIBILE / APRIBILE / APRIBILE / APRIBILE



APRIBILE / APRIBILE / FISSO









GIEMME
Italian Windows Design



Per ragioni tecniche, costruttive e tipografiche, i colori, le descrizioni, i particolari tecnici e dimensionali, così come pure ogni altra indicazione e/o informazione riportata nel presente catalogo potrebbe essere variata senza alcun preavviso anche in base alla evoluzione tecnologica o alla reperibilità di alcuni materiali e/o componenti. La Giemme Forlì srl al fine di evitare ogni malinteso con la propria clientela, vi invita a prendere visione di tutte le caratteristiche della propria produzione presso i punti vendita autorizzati. VERS. 0V68EVO / PRINT 11-24